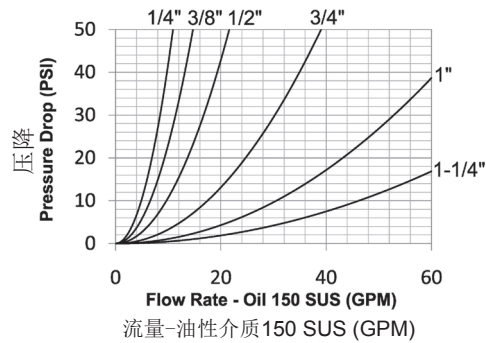


Interchange Data:**互换:**

- European Screw-Together Interchange
- Inteva STG-Series, Faster CVV-Series, DNP PVV3, Voswinkel Type-HS
- 欧洲标准螺纹连接互换部件
- Inteva STG-系列, Faster CVV-系列, DNP PVV3, Voswinkel Type-HS

**Materials:****材质:**

- Machined components are manufactured using solid steel bar stock.
- Steel retaining rings, and springs maximize service life in rugged environments.
- Steel componentry is plated using ROHS Compliant Trivalent Chrome.
- 部件由脱氧实心钢棒料机加工制成。
- 不锈钢滚珠、定位环和制动弹簧均为不锈钢以确保最大程度的防锈，延长使用寿命。
- 钢制部件电镀使用符合ROHS的三价铬

Seal Components:**密封件:**

- Nitrile (Buna-N) seals are standard, providing a temperature range of -13°F to +257°F (-25°C to +125°C).
- Nipples have a PTFE Anti-Extrusion ring to prevent O-Ring damage during dynamic impulse service.
- 标配丁腈橡胶，温度范围为-13°F 至 +257°F (-25°C至+125°C)
- 接头配有聚四氟乙烯抗挤压挡圈，以防止对O形圈造成冲压损伤。

Rated Pressure Chart:**额定压力表:**

Body Size 尺寸	CVV-Series European Screw-Together Interchange CVV-系列 欧洲标准螺纹连接互换部件			
	Coupler/Plug Coupled 母头/公头（连接的）			
	Maximum Working 最大工作压力		Burst 爆破压力	
	PSI	Bar	PSI	Bar
1/4"	6,500	450	26,000	1,800
3/8"	6,500	450	26,000	1,800
1/2"	5,800	400	23,200	1,600
3/4"	5,800	400	23,200	1,600
1"	4,400	300	17,600	1,300
1 1/4"	4,400	300	17,600	1,200

Technical Specifications:**技术规格:**

Body Size 尺寸	Interchange Standards 互换标准				Functional Parameters 功能参数				
	U.S. Military 美国军用	U.S. Government 美国官方	International Standards 国际标准	ANSI/NFPA Standards ANSI/NFPA标准	Locking Mechanism 锁紧机构	Air Inclusion 含气	Fluid Loss 液体流失	Vacuum 真空 Inch HG	Flow 流量 ΔP = 22 PSI
1/4"	-	-	-	-	Threaded 螺纹	N/A	N/A	27.4	7 GPM
3/8"	-	-	-	-	Threaded 螺纹	N/A	N/A	27.4	10 GPM
1/2"	-	-	-	-	Threaded 螺纹	N/A	N/A	27.4	15 GPM
3/4"	-	-	-	-	Threaded 螺纹	N/A	N/A	27.4	26 GPM
1"	-	-	-	-	Threaded 螺纹	N/A	N/A	27.4	45 GPM
1 1/4"	-	-	-	-	Threaded 螺纹	N/A	N/A	27.4	70 GPM

CVV-SERIES



Page 88 - 91



西安嘉岳自动化技术有限公司 电话：029 - 8647 4991 手机：18292561696

http://www.garye.cn E-mail：sales@garye.cn



CVV-系列 液压接头 CVV-Series Hydraulic Couplings



Body Size 尺寸	CVV-Series European Interchange Coupler (Female Threads) CVV-系列 欧洲标准互换接头 (内螺纹)										
	Part Detail 部件信息			Length 长度		Maximum OD 最大OD		Hex Inch 六角外径	Weight 重量 Lb	Package Qty 包装数量	
	Part Number 部件编号	Threads 螺纹	Material 材质	Inch	mm	Inch	mm			Bag 袋装	Box 盒装
1/4"	2CVVF2	1/4" - 18 NPTF	steel 钢	2.33	59.3	1.34	34.0	19	0.26	10	50
1/4"	2CVVBF2	1/4" - 19 BSPP	steel 钢	2.33	59.3	1.34	34.0	19	0.26	10	50
1/4"	2CVVFM1415	M14X1.5	steel 钢	2.33	59.3	1.34	34.0	19	0.29	10	50
3/8"	3CVVF3	3/8" - 18 NPTF	steel 钢	2.41	61.2	1.34	34.0	22	0.50	10	30
3/8"	3CVVBF3	3/8" - 19 BSPP	steel 钢	2.41	61.2	1.34	34.0	22	0.50	10	30
3/8"	3CVVFM1615	M16X1.5	steel 钢	2.41	61.2	1.34	34.0	22	0.48	10	30
1/2"	4CVVF4	1/2" - 14 NPTF	steel 钢	2.66	67.5	1.65	41.8	27	0.75	5	25
1/2"	4CVVOF4	1/2" - 16 ORB	steel 钢	2.66	67.5	1.65	41.8	27	0.75	5	25
1/2"	4CVVBF4	1/2" - 14 BSPP	steel 钢	2.66	67.5	1.65	41.8	27	0.76	5	25
1/2"	4CVVFM1815	M18X1.5	steel 钢	2.66	67.5	1.65	41.8	27	0.78	5	25
1/2"	4CVVOF5	1/2" - 14ORB	steel 钢	2.66	67.5	1.65	41.8	27	0.78	5	25
1/2"	4CVVFM2215	M22X1.5	steel 钢	2.66	67.5	1.65	41.8	27	0.75	5	25
3/4"	6CVVF6	3/4" - 14 NPTF	steel 钢	3.15	80.0	1.89	48.0	36	1.28	-	10
3/4"	6CVVBF6	3/4" - 14 BSPP	steel 钢	3.15	80.0	1.89	48.0	36	1.28	-	10
3/4"	6CVVFM2215	M22X1.5	steel 钢	3.15	80.0	1.89	48.0	36	1.28	-	10
1"	8CVVF8	1" - 11 1/2 NPTF	steel 钢	3.30	83.9	2.35	59.8	41	1.78	-	10
1"	8CVVBF8	1" - 11 BSPP	steel 钢	3.30	83.9	2.35	59.8	41	1.78	-	10
1 1/4"	10CVVF10	1 1/4" - 11 1/2 NPTF	steel 钢	5.59	142.0	3.14	79.8	50	2.64	-	10
1 1/4"	10CVVBF10	1 1/4" - 11 BSPP	steel 钢	5.59	142.0	3.14	79.8	50	2.64	-	10

CVV-SERIES

Page 88 - 91

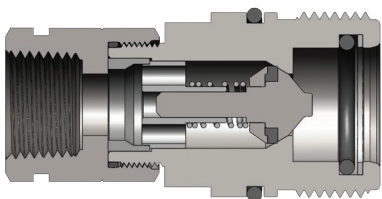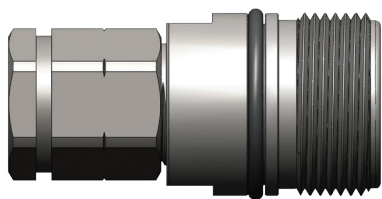

Body Size 尺寸	CVV-Series European Interchange Nipple (Female Threads) CVV-系列 欧洲标准互换接头 (内螺纹)										
	Part Detail 部件信息			Length 长度		Maximum OD 最大OD		Hex Inch 六角外径	Weight 重量 Lb	Package Qty 包装数量	
	Part Number 部件编号	Threads 螺纹	Material 材质	Inch	mm	Inch	mm			Bag 袋装	Box 盒装
¼"	CVV2F2	¼" - 18 NPTF	steel 钢	2.36	60.0	0.94	24.0	19	0.25	10	50
¼"	CVV2BF2	¼" - 19 BSPP	steel 钢	2.36	60.0	0.94	24.0	19	0.25	10	50
¼"	CVV2FM1415	M14X1.5	steel 钢	2.36	60.0	0.94	24.0	19	0.23	10	50
⅜"	CVV3F3	⅜" - 18 NPTF	steel 钢	2.52	64.0	1.10	28.0	22	0.49	10	30
⅜"	CVV3BF3	⅜" - 19 BSPP	steel 钢	2.52	64.0	1.10	28.0	22	0.49	10	30
⅜"	CVV3FM1615	M16X1.5	steel 钢	2.52	64.0	1.10	28.0	22	0.46	10	30
½"	CVV4F4	½" - 14 NPTF	steel 钢	2.76	70.0	1.42	36.0	27	0.75	5	25
½"	CVV4OF4	¾" - 16 ORB	steel 钢	2.76	70.0	1.42	36.0	27	0.75	5	25
½"	CVV4BF4	½" - 14 BSPP	steel 钢	2.76	70.0	1.42	36.0	27	0.76	5	25
½"	CVV4FM1815	M18X1.5	steel 钢	2.76	70.0	1.42	36.0	27	0.78	5	25
½"	CVV4OF5	⅞" - 14ORB	steel 钢	2.76	70.0	1.42	36.0	27	0.78	5	25
½"	CVV4FM2215	M22X1.5	steel 钢	2.76	70.0	1.42	36.0	27	0.75	5	25
¾"	CVV6F6	¾" - 14 NPTF	steel 钢	3.39	86.0	1.65	42.0	36	1.28	-	10
¾"	CVV6BF6	¾" - 14 BSPP	steel 钢	3.39	86.0	1.65	42.0	36	1.28	-	10
¾"	CVV6FM2215	M22X1.5	steel 钢	3.39	86.0	1.65	42.0	36	1.28	-	10
1"	CVV8F8	1" - 11 ½ NPTF	steel 钢	3.94	100.0	1.89	48.0	41	1.78	-	10
1"	CVV8BF8	1" - 11 BSPP	steel 钢	3.94	100.0	1.89	48.0	41	1.78	-	10
1¼"	CVV10F10	1¼" - 11 ½ NPTF	steel 钢	5.91	150.0	2.76	70.0	50	2.64	-	10
1¼"	CVV10BF10	1¼" - 11 BSPP	steel 钢	5.91	150.0	2.76	70.0	50	2.64	-	10



CVV-系列 液压接头 CVV-Series Hydraulic Couplings



Body Size 尺寸	CVV-Series European Interchange Dust Plug CVV-系列 欧洲标准互换部件 防尘堵盖					
	Part Detail 部件信息			Weight 重量 Lb	Package Qty 包装数量	
	Part Number 部件编号	Lanyard 拉环	Body 主体		Bag 袋装	Box 盒装
1/4"	2CVVDP	plastic 塑料	plastic 塑料	0.02	5	25
3/8"	3CVVDP	plastic 塑料	plastic 塑料	0.03	5	25
1/2"	4CVVDP	plastic 塑料	plastic 塑料	0.06	5	25
3/4"	6CVVDP	plastic 塑料	plastic 塑料	0.07	5	25
1"	8CVVDP	plastic 塑料	plastic 塑料	0.08	5	25
1 1/4"	10CVVDP	plastic 塑料	plastic 塑料	0.11	-	10



Body Size 尺寸	CVV-Series European Interchange Dust Cap CVV-系列 欧洲标准互换部件 防尘盖					
	Part Detail 部件信息			Weight 重量 Lb	Package Qty 包装数量	
	Part Number 部件编号	Lanyard 拉环	Body 主体		Bag 袋装	Box 盒装
1/4"	CVV2DC	plastic 塑料	plastic 塑料	0.02	5	25
3/8"	CVV3DC	plastic 塑料	plastic 塑料	0.03	5	25
1/2"	CVV4DC	plastic 塑料	plastic 塑料	0.04	5	25
3/4"	CVV6DC	plastic 塑料	plastic 塑料	0.08	5	25
1"	CVV8DC	plastic 塑料	plastic 塑料	0.10	5	25
1 1/4"	CVV10DC	plastic 塑料	plastic 塑料	0.15	-	10

